


Schweißbolzen Short Cycle

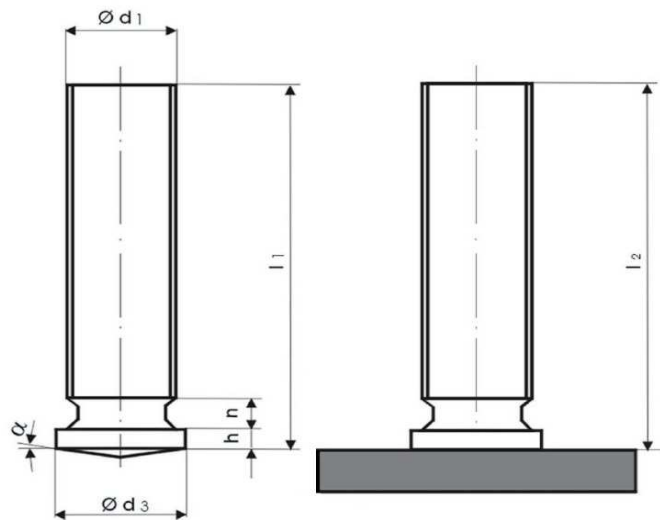

Material: Stahl verkupfert (M12 auf Anfrage)

Gewinde d1	Artikel Nr.	l1 (+ 0,6mm)	d3 (±0,2)	n max.	h	α (±1°)
M3	32500SBOCU3xL1	6,0 - 20,0mm	4,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
M4	32500SBOCU4xL1	8,0 - 25,0mm	5,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
M5	32500SBOCU5xL1	10,0 - 30,0mm	6,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M6	32500SBOCU6xL1	10,0 - 50,0mm	7,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M8	32500SBOCU8xL1	10,0 - 45,0mm	9,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M10	32500SBOCU10xL1	12,0 - 40,0mm	11,0	2,0	0,8 - 1,4	7°

Material: A2 (A4 auf Anfrage lieferbar)

Gewinde d1	Artikel Nr.	l1	d3 (±0,2)	l2 (±0,05)	h	α (±1°)
M3	32500SBOA23xL1	6,0 - 20,0mm	4,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
M4	32500SBOA24xL1	8,0 - 25,0mm	5,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
M5	32500SBOA25xL1	10,0 - 30,0mm	6,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M6	32500SBOA26xL1	10,0 - 50,0mm	7,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M8	32500SBOA28xL1	10,0 - 45,0mm	9,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
M10	32500SBOA210xL1	12,0 - 40,0mm	11,0	2,0	0,8 - 1,4	7°

Weitere Längen, Formen und Materialien auf Anfrage.

Beim Produktbild handelt es sich um ein Beispielbild und kann abweichen.