


Schweißstift Short Cycle

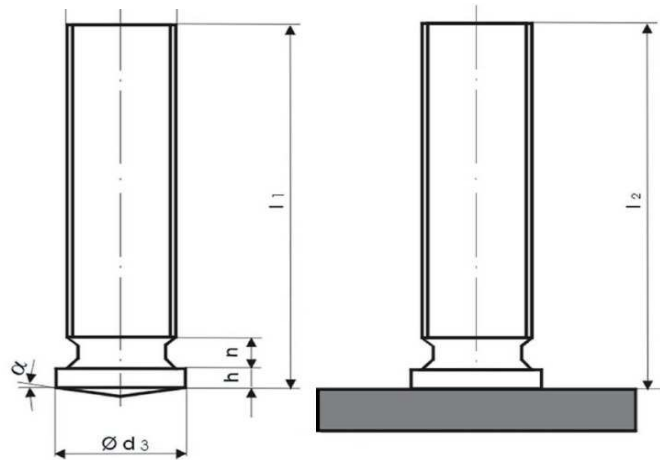

Material: Stahl verkupfert

Ø D	Artikel Nr.	l1 (+ 0,6mm)	d3 (±0,2)	n max.	h	α (±1°)
3,0	32500SSTCU3xL1	6,0 - 20,0mm	4,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
4,0	32500SSTCU4xL1	8,0 - 25,0mm	5,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
5,0	32500SSTCU5xL1	10,0 - 30,0mm	6,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
6,0	32500SSTCU6xL1	10,0 - 30,0mm	7,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
7,1	32500SSTCU8xL1	12,0 - 45,0mm	9,0	2,0	0,8 - 1,4	7°

Material: A2 (A4 auf Anfrage lieferbar)

Ø D	Artikel Nr.	l1 (+ 0,6mm)	d3 (±0,2)	n max.	h	α (±1°)
3,0	32500SSTCU3xL1	6,0 - 20,0mm	4,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
4,0	32500SSTCU4xL1	8,0 - 25,0mm	5,0	1,5	0,7 - 1,4	7°
5,0	32500SSTCU5xL1	10,0 - 30,0mm	6,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
6,0	32500SSTCU6xL1	10,0 - 30,0mm	7,0	2,0	0,8 - 1,4	7°
7,1	32500SSTCU8xL1	12,0 - 45,0mm	9,0	2,0	0,8 - 1,4	7°

Weitere Längen, Formen und Materialien auf Anfrage.

Beim Produktbild handelt es sich um ein Beispielbild und kann abweichen.