


Blindnietmutter mit Mikrosenkopf und Rändelschaft

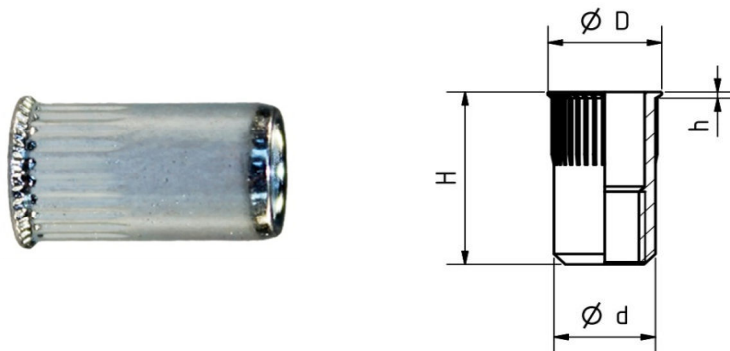

Material: Stahl verzinkt

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M3	BLVZKS3x20R	0,5 - 2,0mm	5	9,0	4,9	6,0	0,5
M4	BLVZKS4x20R	0,5 - 2,0mm	6	11,2	5,9	7,0	0,5
	BLVZKS4x40R	2,0 - 4,0mm		13,0			
M5	BLVZKS5x30R	0,5 - 3,0mm	7	12,0	6,9	8,0	0,5
M6	BLVZKS6x30R	0,5 - 3,0mm	9	14,0	8,9	10,0	0,6
	BLVZKS6x50R	2,5 - 5,0mm		16,0			
M8	BLVZKS8x30R	0,5 - 3,0mm	11	16,5	10,9	12,0	0,65
	BLVZKS8x50R	3,0 - 5,0mm		17,6			
M10	BLVZKS10x35R	1,0 - 3,5mm	13	19,5	12,9	14,0	0,7
	BLVZKS10x60R	3,5 - 6,0mm		21,9			
M12	BLVZKS12x40R	1,0 - 4,0mm	16	24,2	15,9	17,6	0,75

Material: Edelstahl A2 (A4 auf Anfrage)

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M3	BLA2KS3x20R	0,5 - 2,0mm	5	9,0	5,9	5,8	0,5
M4	BLA2KS4x20R	0,5 - 2,0mm	6	10,5	5,9	7,0	0,5
M5	BLA2KS5x30R	0,5 - 3,0mm	7	12,0	6,9	8,0	0,5
M6	BLA2KS6x30R	0,5 - 3,0mm	9	14,0	8,9	10,0	0,6
M8	BLA2KS8x30R	0,5 - 3,0mm	11	16,5	10,9	12,0	0,65
M10	BLA2KS10x35R	1,0 - 3,5mm	13	17,7	12,9	14,0	0,7

Material: Aluminium

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M4	BLALKS4x30R	0,5 - 3,0mm	6	10,0	4,9	7,0	0,8
M5	BLALKS5x30R	0,5 - 3,0mm	7	11,5	6,9	8,0	0,8
M6	BLALKS6x30R	0,5 - 3,0mm	9	14,0	8,9	10,0	0,8
M8	BLALKS8x30R	0,5 - 3,0mm	11	15,5	10,9	12,0	0,8
M10	BLALKS10x35R	0,8 - 3,5mm	13	19,5	12,9	14,5	0,8

Weitere Klemmbereiche, Formen und Materialien auf Anfrage

Beim Produktbild handelt es sich um ein Beispielbild und kann abweichen