


Blindnietmutter mit Mikrosenkopf und Rundschaft

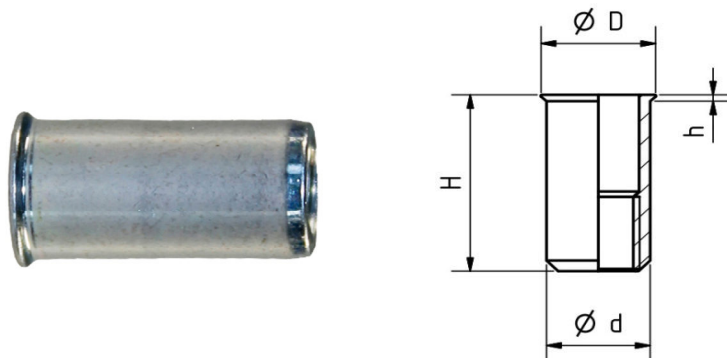

Material: Stahl verzinkt

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M4	BLVZKS4x20	0,5 - 2,0mm	6	10,5	5,9	6,5	0,5
M5	BLVZKS5x30	0,5 - 3,0mm	7	12,5	6,9	8,0	0,5
	BLVZKS5x55	3,0 - 5,5mm		15,0			
M6	BLVZKS6x30	0,5 - 3,0mm	9	14,0	8,9	10,0	0,6
	BLVZKS6x55	3,0 - 5,5mm		16,5			
M8	BLVZKS8x35	0,5 - 3,0mm	11	17,5	10,9	12,0	0,65
	BLVZKS8x55	3,0 - 5,5mm		18,5			

Material: Edelstahl A2

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M4	BLA2KS4x20	0,5 - 2,0mm	6	10,5	5,9	6,5	0,5
M5	BLA2KS5x30	0,5 - 3,0mm	7	12,5	6,9	7,5	0,5
	BLA2KS5x50	3,0 - 5,0mm		15,0			
M6	BLA2KS6x30	0,5 - 3,0mm	9	14,0	8,9	9,5	0,6
M8	BLA2KS8x30	0,5 - 3,0mm	11	16,5	10,9	11,5	0,65
	BLA2KS8x55	3,0 - 5,5mm		18,5			
M10	BLA2KS10x35	1,0 - 3,5mm	13	17,7	12,9	13,5	0,7

Material: Edelstahl A4 (AISI 316 CU/1.4578)

Gewinde	Artikel Nr.	Klemmbereich	Bohrloch	H	d (± 0,1)	D	h
M4	BLA4KS4x20	0,5 - 2,0mm	6	11,0	6,0	6,5	0,5
M5	BLA4KS5x30	0,5 - 3,0mm	7	12,0	7,0	7,5	0,5
M6	BLA4KS6x30	0,5 - 3,0mm	9	14,5	9,0	9,5	0,5
M8	BLA4KS8x30	0,5 - 3,0mm	11	16,0	11,0	11,5	0,5
M10	BLA4KS10x35	0,8 - 3,5mm	13	21,0	13,0	13,5	0,7

Weitere Klemmbereiche, Formen und Materialien auf Anfrage.

Beim Produktbild handelt es sich um ein Beispielbild und kann abweichen.